

チケット
プリンタ

番号発券機

低価格でコンパクトな発券機！

MODEL

JP-10KA (自動発券) / JP-10KB (ボタン式発券)

120mm (幅) × 172mm (高さ) × 176mm (奥行)

New!



JP-10KA (自動発券)



JP-10KB (ボタン式発券)

印字サンプル


1枚出し (原寸サイズ)



2枚出し (縮小)



POINT

- 1 従来のスタンドアロンで使用できる発券機に比べ、最も安価で最も小型の発券機です。
- 2 標準的な貴名受けと同じくらいのサイズで設置場所を選びません。
- 3 電源を入れるだけで、簡単にご利用頂けます。

※JP-10KA には、時刻は入りません。

仕様

| 型名 | JP-10KA | JP-10KB |
|--------------------|-----------------------|---------------|
| 印字部仕様 | | |
| 印字方式 | サーマルラインドット方式 | |
| ドット密度 (ドット/mm) | 8 | |
| ドット総数 (ドット) | 432 | |
| 印字速度 | max 200mm/秒 | |
| 最大印字有効幅 (mm) | 54 | |
| 紙幅 | 58 | |
| 指定記録紙 | JR-221 (100φ×120m) 白色 | |
| 印字内容 (固定フォーマット) | 受付番号 3桁 | 受付番号 3桁 |
| | カレンダー機能 年月日 | カレンダー機能 年月日時分 |
| カッター寿命*1 | 50万カット | |
| ヘッド | 耐パルス性*2 10,000万パルス | |
| 寿命 | 耐摩耗性*2 100Km | |

| 型名 | JP-10KA | JP-10KB |
|---------------|-------------------------------------|---------|
| その他の機能 | | |
| 発券番号のリセット | 午前0時で自動的に初期化されます | |
| 複数枚印字 | 1~5枚 | |
| 印字方向 (発券排出方向) | リスタ (上から) テキスタ (下から) | |
| 全般 | | |
| 外形寸法 | 120mm (幅) × 172mm (高さ) × 176mm (奥行) | |
| 電源 | AC100 ~ 120V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 待機時 6W 印字時 50W*3 | |
| 使用環境*4 | 温度 0℃ ~ 40℃ | |
| | 湿度 35% ~ 85%RH (結露なきこと) | |
| 重量 | 約 2.5Kg | |
| 付属品 | ロール紙 (JR-221) 1巻 電池 CR2032 1コ | |

*1 標準用紙仕様の場合 *2 ゴミ・異物による損傷がない場合 (及び駆動条件による)
*3 黒字率 25% *4 印字品質は除く

ロール紙の交換方法




新ペーパーをセットし前面カバーを閉めれば完了です。
自動で頭出しカット動作をします。

オプションで 選べるカラーロール紙

JR-221-P (ピンク)



JR-221-B (ブルー)



JR-221-Y (イエロー)




※実際の色と若干異なることがあります

2台連動




3台以上連動

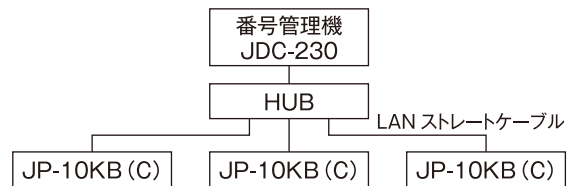

外観図 単位：mm

●JP-10KA・JP-10KB 番号発券機

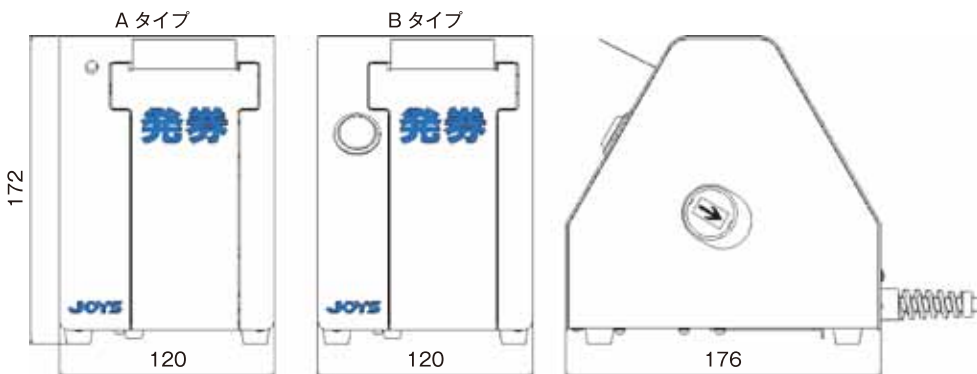

品名表示

JP-10KB (C)

① ②

①商品名

JP-10KA …… 自動発券

JP-10KB …… ボタン式発券

②単体 …… なし

連動 …… (C) JP-10KB のみ

※製品改良に伴い、外観・仕様その他について変更することがありますのでご了承ください。機械設計にあたっては最新の仕様をお問い合わせください。

株式会社 ジョイシステム



ISO9001

本社 〒652-0803 神戸市兵庫区大開通2丁目3-21
TEL. 078-579-0037 FAX. 078-579-0069

東京営業所 〒114-0014 東京都北区田端1丁目21-18 エピナール105
TEL. 03-3823-4021 FAX. 03-3823-4010
http://www.joysystem.com

ジョイシステム

検索